



5610342910 / 5610335728

SEPARADOR UT150

[Inicio](#) / [PRODUCTOS](#) / SEPARADOR UT150 [Previo](#)[Próximo](#)

Diseñado para ser colocado en el firme antes del armado de la cimbra en muros. Alineador que sirve como guía. Requiere de dos clavos para su instalación, ya sea de forma manual o con pistola.



ESPECIFICACIONES

Fabricada según las normas


- ACI 318 S-05, capítulo 7.7 (protección de concreto para el refuerzo)
- Reglamento de construcciones para el Distrito Federal, capítulo 4.9 Requisitos para el recubrimiento del Acero de refuerzo
- Resistencia a la compresión 150 kgf/ cm² (determinada por medio de una prensa para el control de calidad en la fábrica). Esta carga, están consideradas para fines distribución de piezas en el área a calzar
- Piezas fabricadas 100% de polipropileno post-industrial, bajo proceso de inyección
- Producto 100% impermeable e inerte; no reacciona con el concreto y evitan fisuras
- Funcionamiento óptimo bajo extremas temperaturas (-2 °C a 50 °C)

Instrucciones de instalación

La separación entre silleta puede desde 0.60m hasta 1.00 m. Un promedio aproximado de 3 piezas por m²

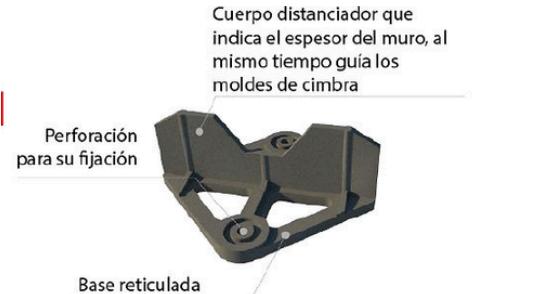

MEDIDAS

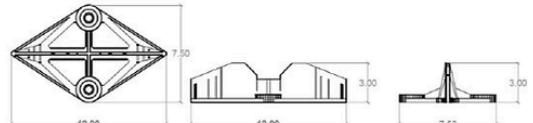

Transporte y almacenamiento

Debes proteger el producto del sol y la lluvia.

Estiba máxima de 10 niveles



Maquinaria y Andamios Costa Sur

MUROS/PISOS



SURMAC
Maquinaria y Andamios Costa Sur

Referencia	UT 150
Altura a calzar (cm)	15
Unidades por empaque	450
Peso por pieza (g)	UT 150
Peso por empaque (kg)	9.88