5610342910 / 5610335728

SILLETAS

CP 30

SILLETAS CP 30

Diseñado para mantener el acero en la posición exigida según el cálculo estructural. Separador horizontal muy resistente que garantiza gran estabilidad.

ESPECIFICACIONES

- Fabricadas segun las normas
- ACI 318 s-05, Capitulo 7.7 (Protección de concreto para el refuerzo
- reglamento de construcciones para el Distrito Federal capitulo 4.9. Requisitos para el recubrimiento de Acero de refuerzo.
- Resistencia a la comprensión 250 kg/cm2 (determinado por medio de una presa para el control de calidad en la fábrica).

Esta carga, estan consideradas para fines distribución de piezas en el área a calzar.

- Piezas fabricadas 100% de polipropileno post-industrial, bajo proceso de inyección.
- Producto 100% impermeable e i nerte; no reacciona con el concreto y evitan fisuras
- Funcionamiento óptimo bajo extremas temperaturas (-2 °C a 50° C)

Medidas

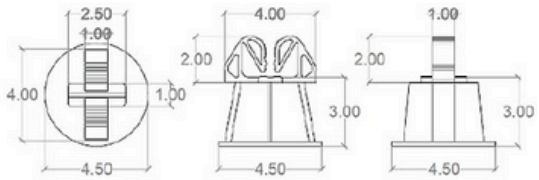

Instrucciones de instalación

La separación entre silleta puede desde 0.60m hasta 1.00 m. Un promedio aproximado de 3 piezas por m2

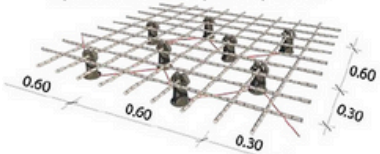

Transporte y almacenamiento

Debes proteger el producto del sol y la lluvia.
Estiba máxima de 10 niveles

SURMAC

Maquinaria y Andamios Costa Sur

Aplicaciones

PISOS

LOSAS

TRABES Y VIGAS

Referencia	CP 30
Altura a calzar (cm)	3
Calibre de Acero	Malla electroldada
Unidades por empaque	1000
peso por pieza (g)	CP 30
Peso por empaque (kg)	11.70