



5610342910 / 5610335728

SEPARADOR MC 50

Distanciadores verticales, cuentan con un clip interno que aseguran la óptima sujeción del acero. Garantizan recubrimientos exactos, y proporcionan acabados estéticos sin marcas aparentes.


ESPECIFICACIONES

Fabricada según las normas


- ACI 318 S-05, capítulo 7.7 (protección de concreto para el refuerzo)
- Reglamento de construcciones para el Distrito Federal, capítulo 4.9 Requisitos para el recubrimiento del Acero de refuerzo
- Resistencia a la compresión 150 kgf / cm² (determinada por medio de una prensa para el control de calidad en la fábrica). Esta carga, están consideradas para fines distribución de piezas en el área a calzar
- Piezas fabricadas 100% de polipropileno post-industrial, bajo proceso de inyección
- Producto 100% impermeable e inerte; no reacciona con el concreto y evitan fisuras
- Funcionamiento óptimo bajo extremas temperaturas (-2 °C a 50 °C)

Instrucciones de instalación

La separación entre silleta puede desde 0.60m hasta 1.00 m. Un promedio aproximado de 3 piezas por m²



Medidas

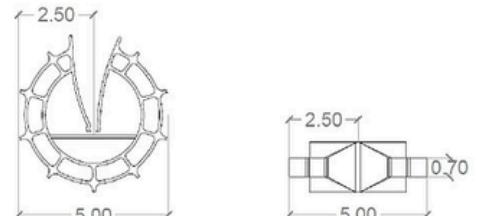

Transporte y almacenamiento

Debes proteger el producto del sol y la lluvia.
Estiba máxima de 10 niveles



MUROS



TRABES Y VIGAS



SURMAC
Maquinaria y Andamios Costa Sur

Referencia	MC 80
Altura a calzar (cm)	7.5
Calibre de Acero	Malla electroldada 6-6 Y Varilla del #5
Unidades por empaque	150
Peso por pieza (g)	52
Peso por empaque (kg)	7.8